



DoorProtect Jeweller

Kabelloser Öffnungsmelder.

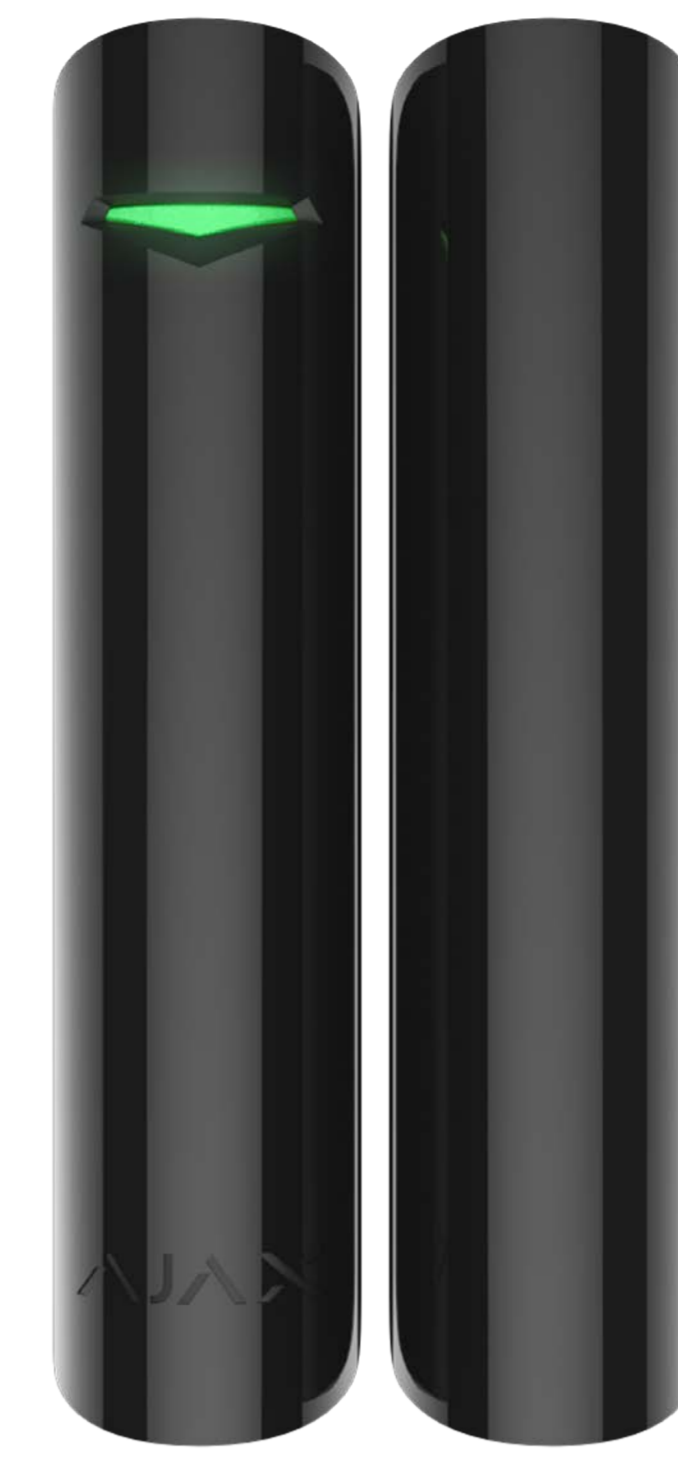

Zuverlässige Öffnungserkennung

- Der Reed-Schalter mit einer Lebensdauer von 2 000 000 Öffnungen
- Geschützt gegen Vibrationen des Reed-Schalters
- Ausgestattet mit zwei Magneten: einem kleinen und einem großen

Jeweller kommunikationstechnologie

- Bis zu 1 200 m Funkverbindung bei freier Fläche
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zur Verhinderung von Signalfälschungen
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus

Schnelle Installation und Einrichtung


- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Reibungslose Installation und Wartung

Zusätzliche Funktionen

- Zusätzlicher NC-Eingang zum Anschluss eines Drittanbieter-Melders
- Türglocke-Funktion: Ajax Sirenen geben einen speziellen Ton ab, wenn die Tür geöffnet wird

Vollkommene Autonomie

- Bis zu 7 Jahre Betrieb
- Vorinstallierte Batterie
- Warnung bei niedrigem Batteriestand

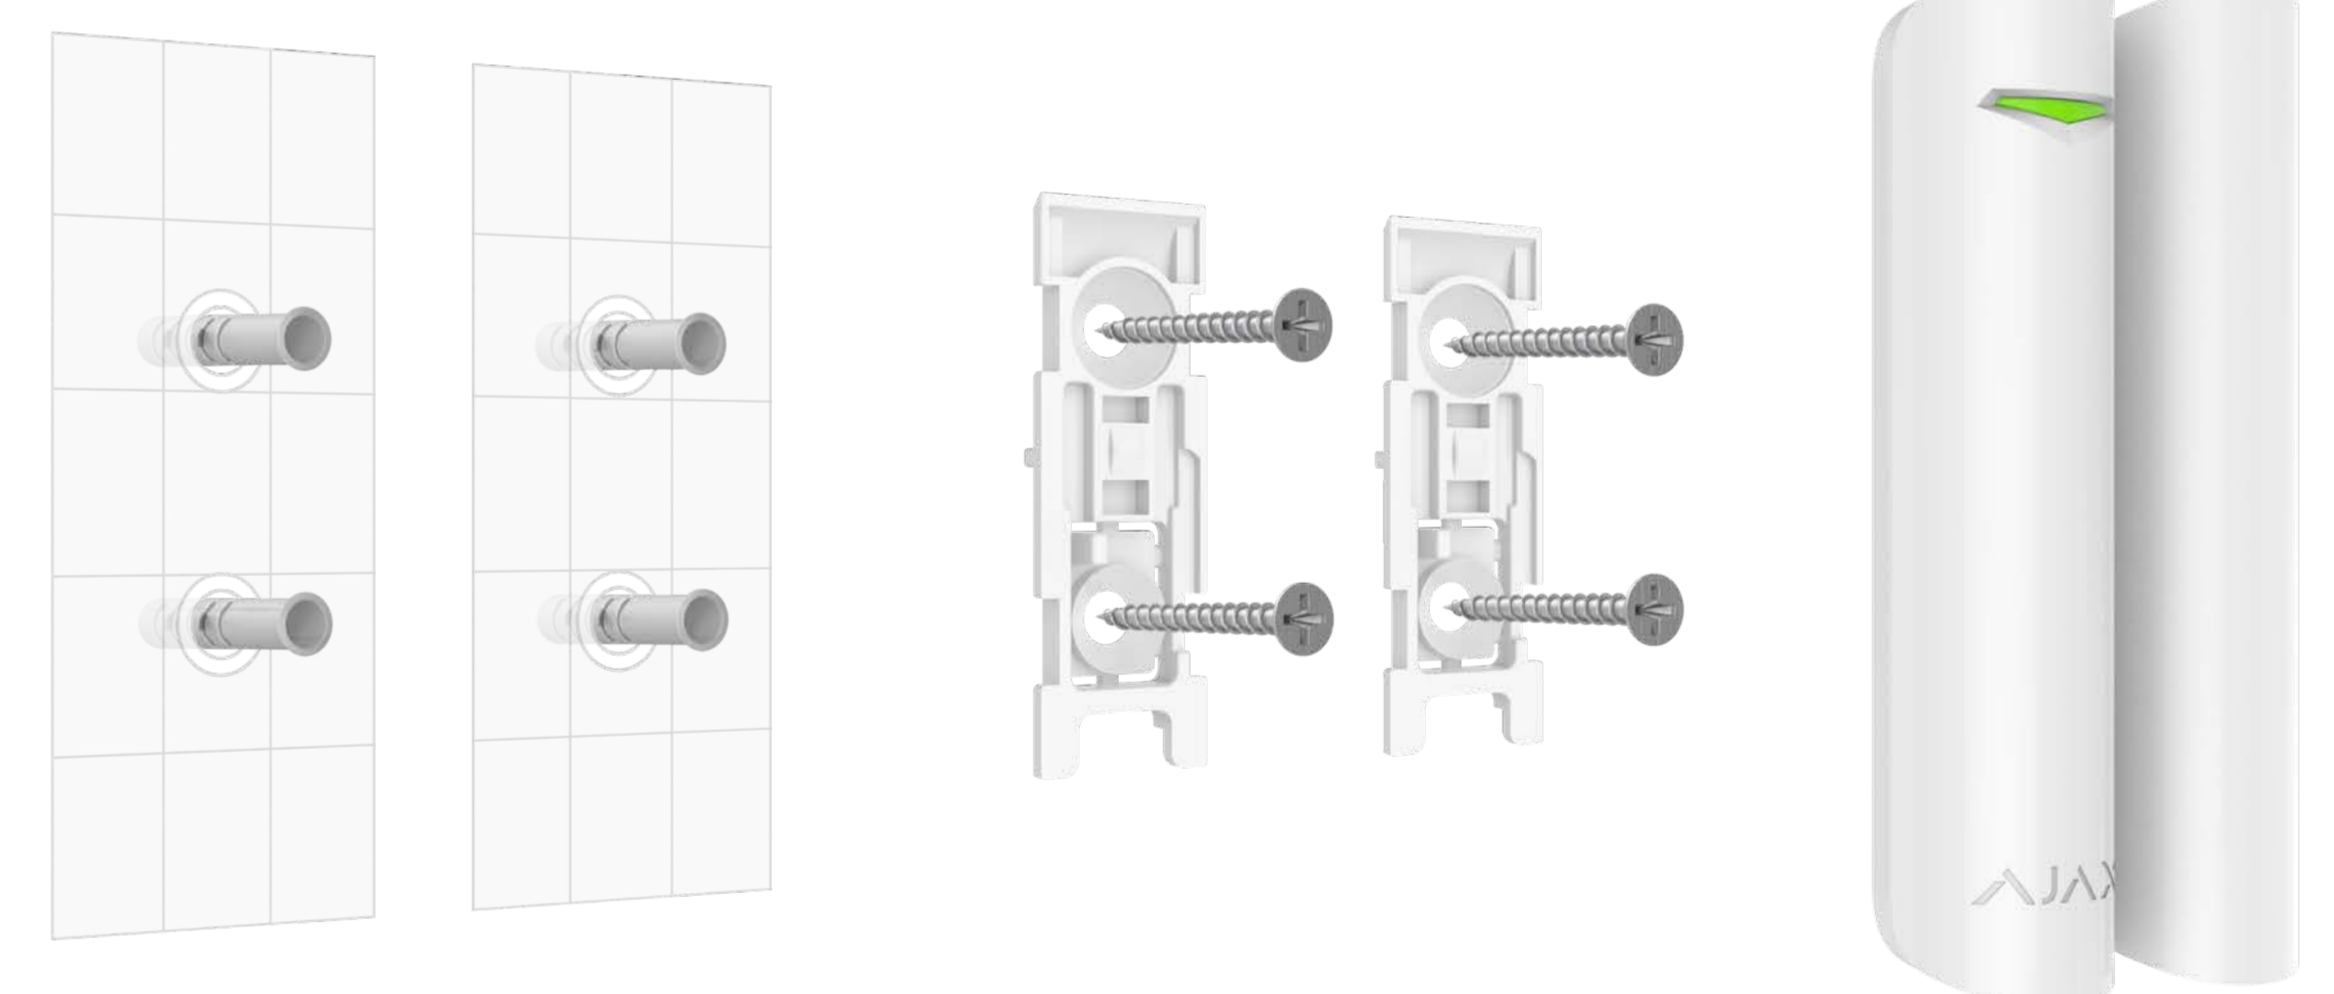




<p>Einhaltung von Normen</p> <p>EN 50131 (Grade 2) [PD 6662:2017] UL634, ULC/ORD-C634</p>	<p>Kompatibilität</p> <p>Hub-Zentralen Hub (2G), Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)</p> <p>Funk-Repeater ReX, ReX 2</p>	<p>Kommunikation mit Hub-Zentralen</p> <p>Jeweller Kommunikationstechnologie</p> <p>Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion.</p> <p>Jeweller Funkreichweite bis zu 1 200 m Bei freier Fläche.</p>	<p>Öffnungserkennung</p> <p>Sensorelement 1 Reed-Schalter</p> <p>Lebensdauer des Sensors 2 000 000 Öffnungen</p> <p>Anschluss eines Drittanbieter-Melders kabelgebundener Melder mit Öffnerkontakt (NC, normal geschlossen)</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Batterie 1 × CR123A Vorinstalliert.</p> <p>Batterielebensdauer bis zu 7 Jahre</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperaturbereich von -10 °C bis +40 °C</p> <p>Betriebsluftfeuchtigkeit bis 75 %</p> <p>Schutzart IP50</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Farbe Weiß Schwarz</p> <p>Abmessungen Ø 20 × 90 mm</p> <p>Gewicht 29 g</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>DoorProtect Jeweller 2 Magnete (klein und groß) 1 CR123A-Batterie (vorinstalliert) SmartBracket-Montageplatte Montagesatz Steckverbinder für ein 2-adriges Kabel zum Anschluss eines Drittanbieter-Melders mit Öffnerkontakt (NC) Schnellstartanleitung</p>



Um detaillierte Informationen zu erhalten, scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

support.ajax.systems/manuals/doorprotect/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](https://www.ajax.systems)